
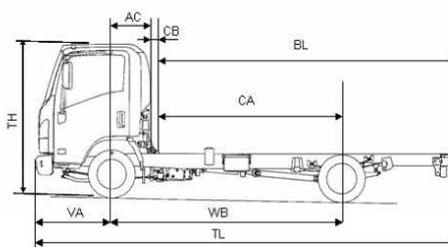

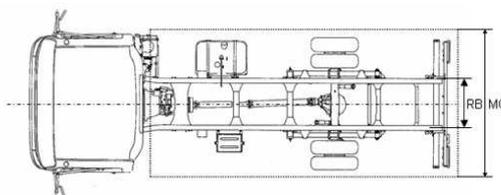


NPR75
N190.75

ISUZU
Powered for life

5 YEAR WARRANTY & ASSISTANCE

Comfort Cab - 7.5 t roues jumelées



CODES ET EXPLICATIONS		CHASSIS CABINE		
		NPR 75 H	NPR 75 K	NPR 75 M
WB	Empattement	3365	3815	4475
TL	Longueur châssis-cabine	5980	6635	7804
TH	Hauteur hors tout cabine	2264	2264	2264
TC	Largeur cabine (hors rétroviseurs)	1995	1995	1995
TB	Largeur au jumelage arrière	2115	2115	2115
SB	Voie de passage essieu avant / arrière	1680 / 1650	1680 / 1650	1680 / 1650
HA	Hauteur châssis arrière (non chargé)	800	800	800
RB	Largeur châssis	850	850	850
VA	Porte-à-faux avant châssis	1110	1110	1110
AE	Porte-à-faux arrière châssis	1510	1710	2219
AC	Essieu avant - dos cabine	573	573	573
CA	Dos cabine - essieu arrière	2792	3242	3902
CB	Distance minimale entre dos cabine et superstructure	190	190	190
BL	Longueur carrossable (min / max)	3352 / 4845	3802 / 5595	4462 / 6695
MO	Largeur maximale de la carrosserie hors tout	2500	2500	2500
	Porte-à-faux arrière carrosserie (min / max)	750 / 2243	750 / 2543	750 / 2983
POIDS (KG)		NPR 75 H	NPR 75 K	NPR 75 M
MMA	Masse maximale autorisée (M.M.A.)	7500	7500	7500
	M.M.A. sur essieu avant	3100	3100	3100
	M.M.A. sur essieu arrière	6000	6000	6000
	Poids maximal de la remorque non freinée	750	750	750
	Poids maximal de la remorque avec frein	3500	3500	3500
	M.M.A. remorque avec frein	11000	11000	11000
	Poids à vide en ordre de marche (tare)*	2625	2665	2780
	Poids à vide sur essieu avant	1775	1795	1850
	Poids à vide sur essieu arrière	850	870	930
	Charge utile brute	4875	4835	4720

* Les poids sont donnés, véhicule en ordre de marche, réservoir de carburant 90 %, roue de réserve et équipement légale (chauffeur non compris)

Toutes les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Cette fiche technique ne constitue en aucun cas un document contractuel.

NPR75
N 190.75

ISUZU
Powered for life

5 YEAR WARRANTY & ASSISTANCE

confort cab (1990 mm)
roues jumelées à l'arrière - permis C

MOTEUR

Code	ISUZU 4JJ1-X (Euro 5)
Configuration	4 cylindres en ligne, turbo-diesel intercooler
Cylindrée (cm³)	5193
Alésage / course (mm)	110/125
Puissance maxi (norme CEE)	140KW ou 190 ch / 2600t/m
Couple maxi (norme CEE)	510 nm / 1500 t/m
Alimentation	Common Rail/Rampe Commune

TRANSMISSION

Embrayage	hydraulique (fluid)
Boîte de vitesses	NEES 2
	6 rapports avant + 1 arrière synchronisés
Rapport de pont arrière	

CHÂSSIS / SUSPENSION / PNEUMATIQUES

CHÂSSIS

Type poids lourd, profilé en U évolutif

SUSPENSION

Ressorts à lames semi-elliptiques, amortisseurs hydrauliques
téléscopiques à double effet et barres stabilisatrices

ROUES & PNEUMATIQUES

Pneumatiques 215/75 17.5 (jumelée à l'arrière)

EQUIPEMENTS SUR CHÂSSIS

Garde-boues à l'avant
Porte roue de secours & roue de secours
Réservoir de carburant 90 L

FREINAGE

FREINS

Système de freinage CEE hydraulique, avec servofrein à dépression
disques avant

tambours arrière

ABS en EBD

RALENTISSEUR

Ralenti-moteur sur échappement

EURO 4 Filtre à particule auto-générateur (DPD)

ELECTRICITE

batteries	80D26L x2
Alternateur	50 A / 24 V

EXTÉRIEUR CABINE

Armature de cabine en acier galvanisé, panneaux monocoque
Simple cabine basculante (43°) 1 + 2 places
Pare-chocs couleur blanc en matière synthétique
Marchepied antidérapant, protégé par le déflecteur de porte
Ouverture des portes à 90°
Cabine profilée à déflecteur de pluie incorporé

VISIBILITÉ & SECURITE

ABS + airbag chauffeur + airbag passager
Pare-brise collé, panoramique, (visibilité verticale 43°)
Vitres latérales plongeantes
Rétroviseurs latéraux chauffants grandes dimensions
Phares antibrouillard incorporés dans le pare-chocs
Feux de route 4 optiques, couplés aux feux de croisement

INTÉRIEUR CABINE

Rétroviseur réglable électriquement
Fermeture centralisée des portes avec commande à distance
Vitres teintées ; Vitres latérales électriques
Aménagement ergonomique facilitant le déplacement du
conducteur dans la cabine
Tachygraphe + limiteur de vitesse 90 km/h maxi
Compte-tours
Siège conducteur suspendu
Banquette 2 places avant avec dossier repliable formant écritoire
Direction assistée ; Colonne de direction réglable
Poignées de maintien
Ventilateur électrique à 4 vitesses. Désembuage, chauffage,
et ventilation réparties dans la cabine
Essuies-glace à 2 vitesses et intermittent
Prédisposition Radio (24 V)

ESPACES DE RANGEMENTS

Espace de rangement dans les portières
Espace de rangement au dessus du pare-brise côté conducteur
Tablette incorporé dans le dos du siège passager du milieu

OPTIONS

Radio-CD	Défecteur de toit
GPS	Prise de force
Tapis de sol	Kit légal
Air conditionnée	

GARANTIES

2 ans garantie totale
5 ans ou 150.000 km sur la chaîne cinématique(moteur;boîte;pont)
5 ans ISUZU assistance

Toutes les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Cette fiche technique ne constitue en aucun cas un document contractuel.

ISUZU BENELUX NV - Pierstraat 233 - B-2550 Kontich

T +32 (0)3 450 17 60 F +32 (0)3 450 17 63 E-mail: info@isuzu.info www.isuzu.info